


ResiDecor Paste

Koncentrovaná pigmentová pasta na epoxidové bázi

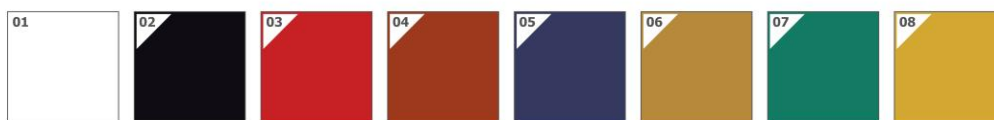

Popis	Pigmentová pasta spolu s licí pryskyřicí vytvoří neprůhlednou barevnou kompozici.	
Výhody	• bez rozpouštědel • výběr různých barev • malé množství k dosažení sytosti	
Typické aplikace	• tónování pryskyřic ResiDecor EG10,EG50,EG100	
Aplikace	Před použitím se musí pigmentová pasta dobře promíchat. Po smíchání složek A+B licí pryskyřice ResiDecor se přidá 2-5 % (hmotnostně na licí pryskyřici) pigmentové pasty a opět dobře promíchá až je směs homogenní. Poté se takto připravená směs aplikuje.	
Spotřeba	Max.5% tónovací pasty na hmotu	
Technické informace	Aplikační teplota	20-25°C.
	Objemová hmotnost	1,5-1,75 kg/l
	Spotřeba	max.5%
Balení	50 g , 100 g	
Skladování	Teplota skladování se musí pohybovat mezi 15 - 25°C. Doba skladovatelnosti při těchto podmínkách je 12 měsíců.	
Ochrana zdraví	Pro více informací čtěte bezpečnostní listy výrobků.	
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.